



Palina con tettuccio per strumenti da campo

Palina tubolare con tettuccio per il supporto e la protezione della strumentazione da installare in campo. La posizione del tettuccio è regolabile in altezza; il tettuccio è adatto all'installazione di uno, due o tre strumenti. La struttura viene fissata a pavimento. Le applicazioni tipiche della palina con tettuccio Mod.P-TE sono gli impianti di trattamento reflui, gli impianti di potabilizzazione e tutti quegli impianti dove le unità elettroniche devono essere installate all'aperto.

Vantaggi

- **Struttura semplice e robusta**
- **Adatta all'installazione di una, due o tre unità elettroniche**
- **Può venire fornito preforato o senza fori, a richiesta**
- **Semplice da installare a bordo vasca**
- **Supporto per strumenti regolabile in altezza**

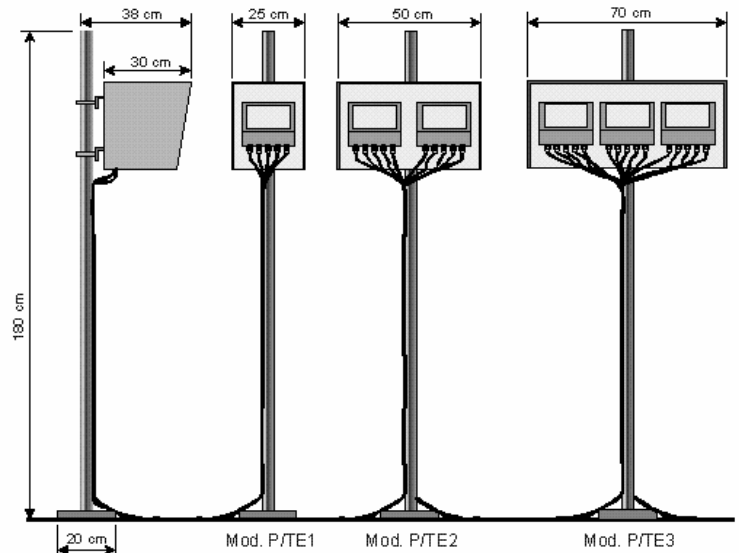

Principio di funzionamento e realizzazione

Il sostegno Mod.P-TE è una palina tubolare in AISI 304, di diametro 42 mm e di altezza 1800 mm portante un tettuccio per il supporto e la protezione delle unità elettroniche da installare in campo. Il tettuccio, anch'esso realizzato in AISI 304, è regolabile in altezza con bloccaggio a collare: viene fornito in tre versioni per l'alloggiamento di uno, due o tre strumenti. Il fissaggio della palina di sostegno viene eseguito tramite una piastra spessore 5 mm da bloccare a pavimento con quattro bulloni o quattro tasselli \varnothing 8 o 10. Il pannello di fondo del tettuccio viene fornito già preforato in funzione della strumentazione da installare oppure, a richiesta, liscio senza fori.

Composizione del codice d'ordine

P-TE	x	x	x	x
Palina con tettuccio	P-TE			
Numero di strumenti da alloggiare				
Nessuna foratura	0			
Uno strumento	1			
Due strumenti	2			
Tre strumenti	3			
Strumento posizione 1				
Riservato		A		
uP-IP		B		
Altro		Z		
Strumento posizione 2				
Riservato			0	
uP-IP			1	
Altro			2	
Strumento posizione 2				
Riservato				A
uP-IP				B
Altro				Z