


TEFLONATI: PER ACQUA DEMINERALIZZATA



PRESSIONE ≤ 16 bar

Impulsi ON-OFF K1 (1 mp/litro) ÷ K 0,25 (4 imp/l.)

AC: T° Max: ≤ 90°C

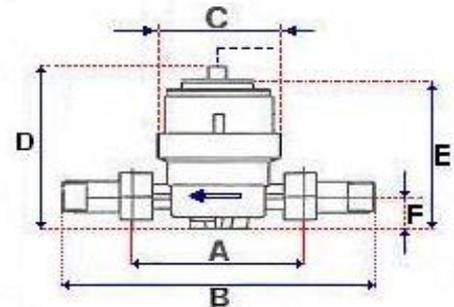

	DN calibro Ø	Ø13	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40
PORTATA MAX	Q.Max. m ³ /h	3	5	7	10	20
PORTATA CONTINUA	Q.n. m ³ /h	1,3	2,5	3,5	5	10
PORTATA MINIMA 2%	Q.t. l/h	120	200	280	400	800
PORTATA MINIMA 5%	Q.min. l/h	30	50	70	100	200
PORTATA D'INERZIA	Q.ri. l/h	10	15	20	20	25
H.T.	A →	110	130	160	160	200
***MAGNETI ISOLATI	B	190	228	260	280	340
COLLAUDO SINGOLO	C	80	80	100	100	110
PRECISIONE >= 99%	D	175	175	185	185	195
GARANZIA SIAF	E	108	108	128	128	142
	F	24	24	34	34	42
***HIGH-TECH						
	Ø"	1/2"	3/4"	1"	1,1/4"	1,1/2"

PRODOTTO IN ITALIA:

**CONTATORI CON
TEFLONATURA
LEGGERA
1°) versione
HIGH-TECH**

PRECISIONE >=99%

CERTIFICATO di COLLAUDO
A BANCO PER OGNI PEZZO

*****QUADRANTE ASCIUTTO**

2°) versione

STANDARD

PRECISIONE >=98%



La più ampia gamma settoriale di pannelli elettronici per il dosaggio di fluidi

Si produce sia i contaltri che l'elettronica =
massima sicurezza e affidabilità

**IL PANNELLO PREDETERMINATORE
PIU' SICURO e CONVENIENTE
CONSENTE IL DOSAGGIO DI FLUIDI
IN QUANTITA' PREDETERMINABILI
24vca oppure 220 v**



E 'LA VERSIONE ECONOMICA

di cui ripropone le funzioni principali

GRANDE AFFIDABILITA' E PREZZO IMBATTIBILE

COMANDI PER POMPA E VALVOLA

SICUREZZE OPERATIVE ÷ ANTINFORTUNISTICHE

SI IMPOSTANO I LITRI (decilitri centilitri mc gall. ecc)

SI PREME "MARCIA"...

AUTOSTOP A DOSAGGIO AVVENUTO

8 Modelli

**TOTALIZZATORE
AUTOALIMENTATO
Azzerabile**

[per sensori ON-OFF]
8 cifre

Il pannello predeterminatore più
evoluto del mercato :
registra su chiave USB gli ultimi
100 dosggi e trasmette i dati a PC



BATTERIA Li (sostituibile) AUTONOMIA 7/10 ANNI

TOTALIZZATORE DISPONIBILE A 5 E 8 CIFRE

VALVOLE IN MATERIALE PLASTICO ALIMENTARE
DISPONIBILI ANCHE CON COMANDO MANUALE

ECONOMIA VERSATILITA' E DURATA



VALVOLE in AISI 304- 316

