

BEMA Instruments

di Bedin Mauro

C. F. BDN MRA 59M19 G224X - Partita IVA (VAT No.) IT 03917790283

Indirizzo/Address	: Via Colombo 53 – 35030 Selvazzano Dentro – Padova - Italy
Telefono/Phone	: +39/348/4110010
Internet e-mail	: info@bemainstruments.com
Internet WWW	: http://www.bemainstruments.com

CONTATORE A TURBINA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



ISO 4064/2014 - R80

Contatori a turbina con emettitore
di impulsi tipo reed

PRESTAZIONI SECONDO DIRETTIVA ISO 4064/2014

CALIBRO		PORTATA PERMANENTE Q ₃ (m³/h)	PORTATA MASSIMA Q ₄ (m³/h)	PORTATA DI TRANSIZIONE Q ₂ (L/h)	PORTATA MINIMA Q ₁ (L/h)	PRESSIONE DI LAVORO (bar)	CLASSE DI TEMPERATURA
(mm)	(pollici)						
13/15	1/2"	2,5	3,125	50	31,3	16	T50/T90
20	3/4"	4,0	5,000	80	50,0	16	T50/T90
25	1"	6,3	7,875	126,0	78,8	16	T50/T90
30/32	1 1/4"	10,0	12,500	200,0	125,0	16	T50/T90
40	1 1/2"	16,0	20,000	320,0	200,0	16	T50/T90
50	2"	25,0	31,250	500,0	312,5	16	T50/T90

Classe metrologica (Q₃/Q₁) R = 80

CARATTERISTICHE DEL REED

VOLUMI DISPONIBILI PER IMPULSO K - (L/impulso)	1	10	100	1000
	0,5	5	50	500
	0,25	2,5	25	250


CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL REED		
DIAMETRO CAVO	(mm)	4
LUNGHEZZA CAVO	(mt)	3
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	(°C)	-20 /+100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL REED		
MAX POTENZA COMMUTABILE	(VA)	1,0
MAX CORRENTE COMMUTABILE	(A)	0,1
MAX CORRENTE SOPPORTABILE	(A)	0,3
MAX TENSIONE COMMUTABILE	(VDC)	150min

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Calibro	(mm) (pollici)	13/15	20	25	30/32	40	50*
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	(mm)	110/165	130/190	260/160	260/160	300/200	300
D	(pollici)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
LUNGHEZZA COPPIA RACCORDI	(mm)	80	100	100	120	140	160

*Il calibro 50 mm è disponibile anche in versione flangiata ISO PN 10/16

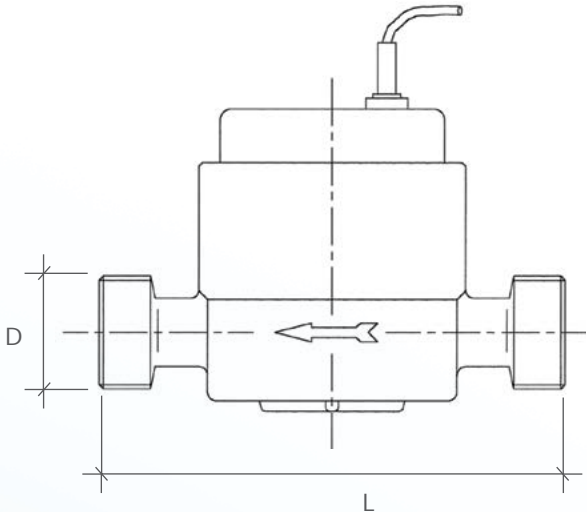

Per ulteriori opzioni o informazioni, non esitate a contattarci.