

CONTALITRI A PISTONE OSCILLANTE

MISURANO CON PRECISIONE QUASI TUTTI I FLUIDI

PRODOTTI DA SIAF IN : AISI 316 - PVC - PVDF - ARNITE - DELRIN



FILETTATI
FLANGIATI
BOCCHETTONATI
DIN
CLAMP

Modello	Ø	Portata (1÷5 cps) .	
		Min.litri/h	Max.litri/h
	1/4" **	24/48	300
	1/2" **	60/90	1200
	1"	180	2400
	1,1/2"	360	6000
	2"	500	9000





** IN FUNZIONE DELLA VISCOSITA' (DATI ORIENTATIVI)

PISTONI REALIZZATI IN :

PTFE - PVC C - DELRIN *PVDF - *RYTON - **AL

PRECISIONE
PROTEZIONE
T°c- MAX.
MONTAGGIO
FLUSSO
IMPULSI
VISCOSITA' MAX

OLTRE 99% ÷ 99,5%
IP 65 - IP 68
38 - *80 - **120
VERT=ORIZZ
BIDIREZIONALE
ON-OFF ÷ HALL EFFECT
3000cps (consigliata 1000)

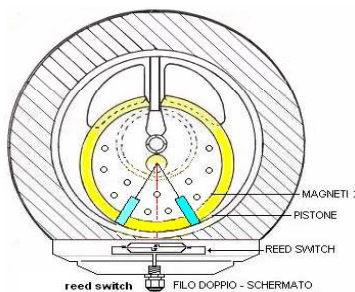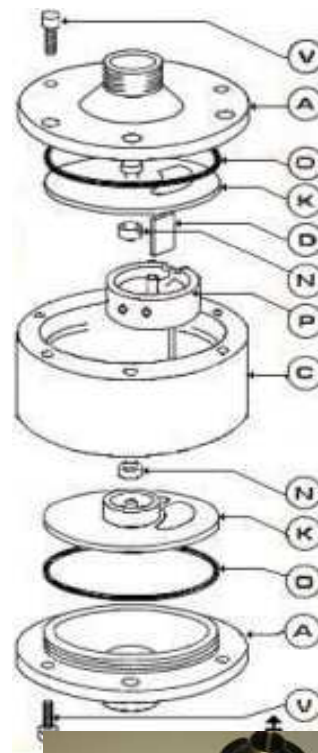

PRODOTTI IN
OFFICINA
CERTIFICATA

SENSORI ON-OFF
SENSORI NPN PNP
ANCHE CON SCHEDA 2010

LISTINO PREZZI 04/01/11

	Ø1/4"	Ø 1/2"	Ø 1"	Ø 1,1/2"	Ø 2"	
Codice	1011	1015	1020	1040	1050	
Tipo		OPX 1/2"	OPX 1"	OPX 1,1/2"	OPX 2"	AISI 316
€						
Codice	1012	1013	1023	1043	1053	
Tipo		OP P 1/2"	OP P 1"	OP P 1,1/2"	OP P 2"	PVC C
€						
Codice		1014	1024	1044		
Tipo		OPX D 1/2"	OPX D 1"	OPX D 1,1/2"	DIN-CLAMP	AISI 316
€						
Codice			1025	1045		
Tipo		FLANGIATI	OPX F 1"	OPX F 1,1/2"	FLANGIATI	AISI 316
€						
Codice		1016	1027	1057		
Tipo		PVDF 1/2"	PVDF 1"	PVDF 1,1/2"	PVDF PTFE	Plastici
€						



HALL EFFECT
SUD /NORD-SUD

REED SWITCH

