

## Scheda Tecnica

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Portata max	45 l/m
Trasmittanza UVC	99%- 1 cm
Dose UVC	300 J/m <sup>2</sup>
Temperatura dell'acqua	5-50° C
Consumo elettrico totale	44 W
Montaggio	Verticale o orizzontale

<b>COLLETTORE</b>	
Materiale	Acciaio Inox 304 (optional 316L)
Raccordi IN-OUT	Filettato 1" M
Volume totale	1,8 l
Peso totale	2.5 kg
Pressione di lavoro (max.)	10 bars g
Grado di protezione	IP 55
Geometria	U
Direzione del flusso	Dal basso verso l'alto

<b>LAMPADA UV</b>	
Numero	1
Durata lampade	9000 hr
Potenza lampade	40 W
Tipo	Tipo bassa pressione 028104

<b>ALIMENTATORE</b>	
	<b>AL<sup>2</sup></b>
Materiale	Termoplastico
Dimensioni	118 x 60 x 64 mm
Grado di protezione	IP 54
Range temperatura ambiente	5 – 45 °C
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Lunghezza cavo lampada	1 m
Lunghezza cavo alimentazione	1 m
Tipo di spina (se presente)	SCHUKO (Standard), UK, Nessuna spina
Display monitor	Digital
Contagiorni	Si per completa vita del sistema
Contagiorni resettabile	Si per controllo vita lampada
Allarme audio	Con opzione silenzio

NOTA:



LE DIMENSIONI DI INGOMBRO INDICATE SONO SUSCETTIBILI DI MINIME VARIAZIONI DOVUTE ALLE TOLLERANZE COSTRUTTIVE E DI ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI MECCANICI IMPIEGATI

NOTE:

THESE OVERALL DIMENSIONS CAN CHANGE A LITTLE BECAUSE OF THE CONSTRUCTIVE TOLERANCES AND THE ASSEMBLING OF MECHANICAL COMPONENTS YOU USED.

NOTE:

CES TOTALES DIMENSIONS PEUVENT SUBIR DES MOINDRES MODIFICATIONS POUR LES CONSTRUCTIVES TOLERANCES ET L'ASSEMBLAGE DES MECANIKES ELEMENTS UTILISES.

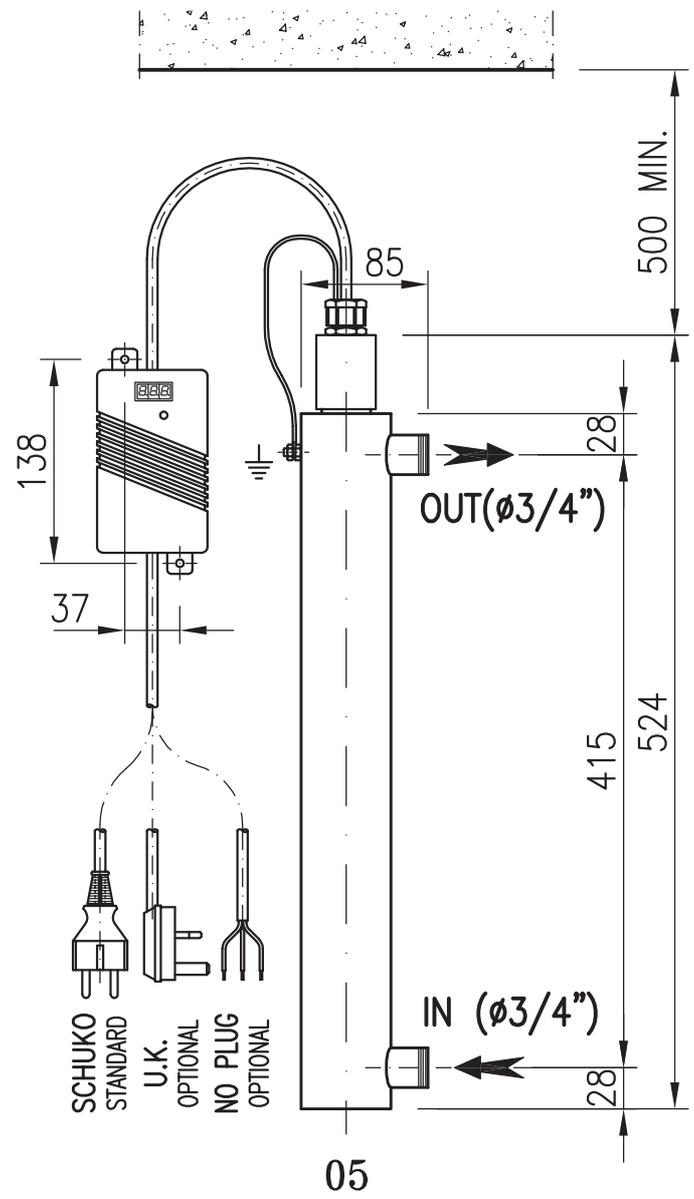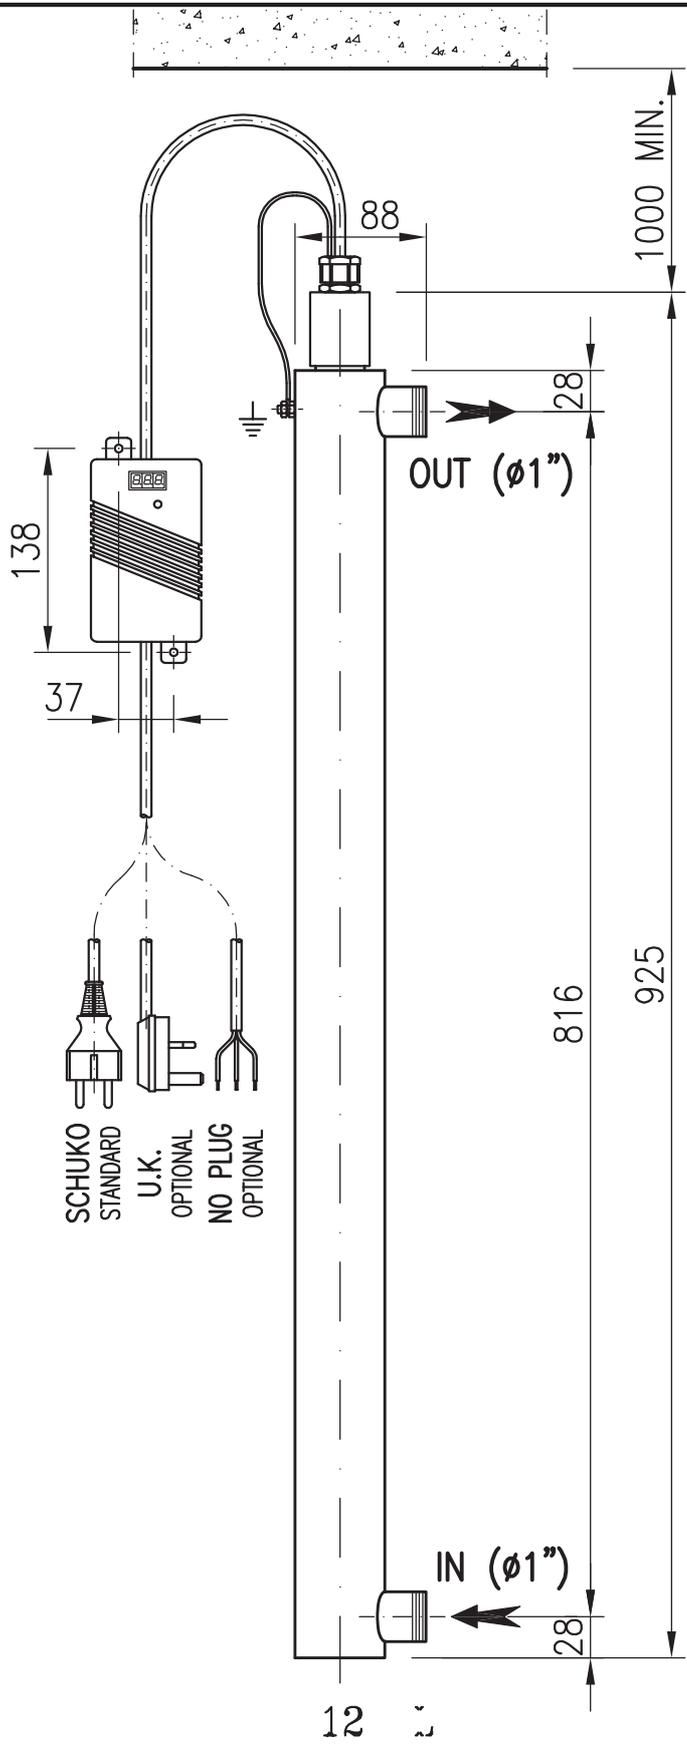

NOME FILE: .DWG

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	DISGNATO	APPROVATO
A	PRIMA EMISSIONE	07/12/16	SCHENONE	MAZZONE
TITOLO		CODICE		
DISINFEZIONE UV-C		/		
..SSIEME GENERALE		F.to	A4	Scala /
CLIENTE	/	Foglio	01	di 01